


seville classics®

Rotating Tower Organizer Organizador Torre Giratoria Instructions / Instrucciones





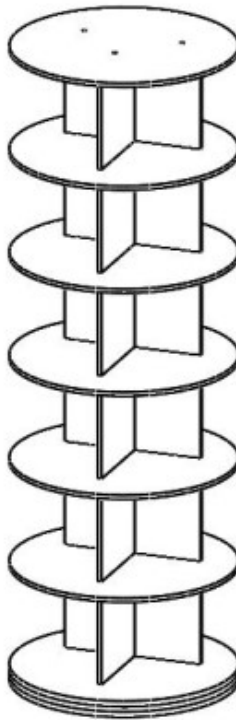


Model / Modelo # FRN04761B



Thank you for choosing Seville Classics! We hope that you enjoy your new Rotating Tower Organizer. Please read through this user guide for parts list, assembly instructions, and care instructions.

¡Gracias por elegir Seville Classics! Esperamos que disfrute su nueva Torre Organizadora Giratoria. Por favor, lea esta guía del usuario para consultar la lista de piezas, las instrucciones de ensamblaje y las indicaciones de cuidado.

Parts List / Lista de Partes:

Top Superior Bottom Inferior 		
(A) Base Panel x 1 pc (A) Panel de Base x 1 pieza	(B) Top Panel x 1 pc (B) Panel Superior x 1 pieza	(C) Shelf x 5 pcs (C) Estante x 5 piezas
		
(D) Bottom B1 Panel x 1 pc (D) Panel Inferior B1 x 1 pieza	(E) Bottom B2 Panel x 1 pc (E) Panel Inferior B2 x 1 pieza	(F) Middle D1 Panel x 4 pcs (F) Panel Medio D1 x 4 piezas
		
(G) Middle D2 Panel x 4 pcs (G) Panel Medio D2 x 4 piezas	(H) Top F1 Panel x 1 pc (H) Panel Superior F1 x 1 pieza	(I) Top F2 Panel x 1 pc (I) Panel Superior F2 x 1 pieza

Hardware List / Lista de Herrajes:

Male Macho Female Hembra 				
(J) Chicago Screws x 15+3 pairs (J) Tornillos Tipo Chicago x 15+3 pares	(K) Phillips Flat Head Screw x 6+2 pcs (K) Tornillos Phillips de Cabeza Plana x 6+2 piezas	(L) Screw Cap x 3+1 pcs (L) Tapas para Tornillos x 3+1 piezas	(M) Non-Slip Rubber Pads x 8+1 pcs (M) Almohadillas de Goma Antidesliates 8+1 piezas	(N) Phillips Screwdriver (N) Desarmador Phillips

Please make sure you have all the parts on this list.
Por favor, asegúrese de tener todas las piezas que figuran en esta lista.


ATTENTION / ATENCIÓN:

Do not fully tighten all the screws until all of them are in the right positions.
No apriete completamente todos los tornillos hasta que todos estén en la posición correcta.

STEP 1 / PASO 1

Adhere the 8 **Non-Slip Rubber Pads (M)** to the bottom of the **Base Panel (A)** to prevent the organizer from sliding.


Adhiera las 8 **Almohadillas de Goma Antideslizantes (M)** a la parte inferior del **Panel de Base (A)** para evitar que el organizador se deslice.

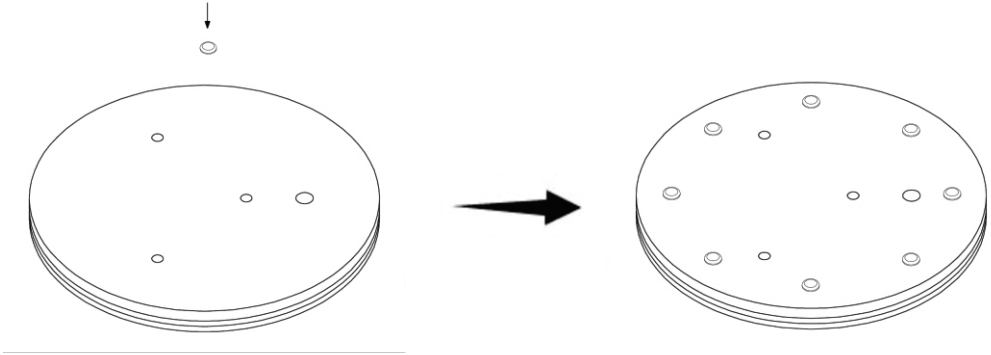

STEP 2 / PASO 2

Stand the **Base Panel (A)** upright. Align screw holes of the **Bottom B1 Panel (D)** with the top side of **Base Panel (A)** (as shown). Attach with 2pc of **Phillips Flat Head Screws (K)** from the bottom side. Use a **Phillips Screwdriver (N)** to fasten.

Coloque el **Panel de Base (A)** en posición vertical. Alinee los orificios de los tornillos del **Panel Inferior B1 (D)** con el lado superior del **Panel de Base (A)** (como se muestra). Fije con 2 **Tornillos Phillips de Cabeza Plana (K)** desde la parte inferior. Use un **Desarmador Phillips (N)** para apretar.

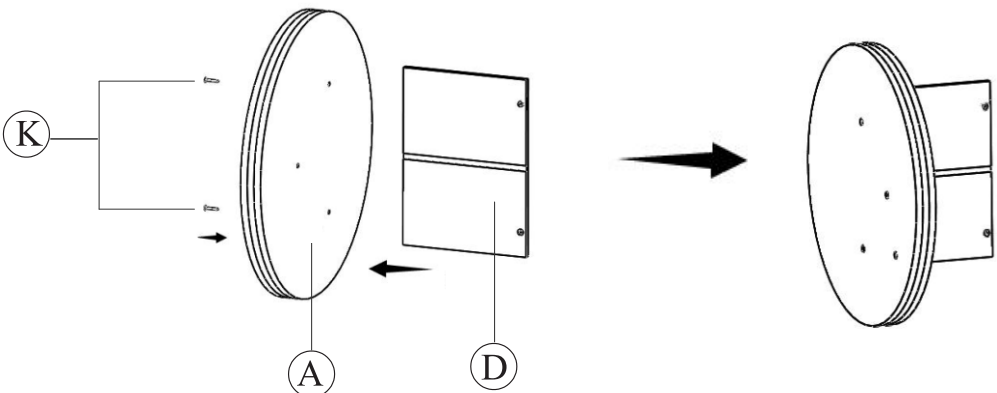


ATTENTION / ATENCIÓN:

Do not fully tighten all the screws until all of them are in the right positions.
No apriete completamente todos los tornillos hasta que todos estén en la posición correcta.

STEP 3 / PASO 3

Align screw holes of the **Bottom B2 Panel (E)** with the **Base Panel (A)**. Attach with 1 pc of **Phillips Flat Head Screw (K)**. Use a **Phillips Screwdriver (N)** to fasten.


Alinear los orificios de los tornillos del **Panel Inferior B2 (E)** con el **Panel de Base (A)**. Fija con 1 **Tornillo Phillips de Cabeza Plana (K)**. Usa un **Desarmador Phillips (N)** para apretar.

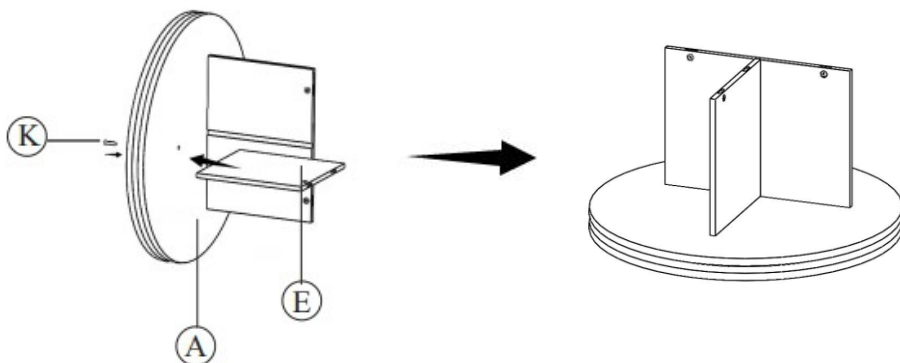

STEP 4 / PASO 4

Align the slots of the **Shelf (C)** with the T-shaped connecting board and place it down (as shown). Insert the **Middle D1 Panel (F)** through the slots of the **Shelf (C)**. Attach with two pairs of the **Chicago Screws (J)**; through each screw hole on the **Bottom B1 Panel (D)** insert one male screw on one side and one female screw on the other side. Use a **Phillips Screwdriver (N)** to fasten.

Alinear las ranuras del **Estante (C)** con la tabla conectora en forma de T y colóquelo hacia abajo (como se muestra). Inserte el **Panel Medio D1 (F)** a través de las ranuras del **Estante (C)**. Fije con dos pares de **Tornillos Tipo Chicago (J)**; a través de cada orificio en el **Panel Inferior B1 (D)**, inserte un tornillo macho por un lado y un tornillo hembra por el otro. Use un **Desarmador Phillips (N)** para apretar.

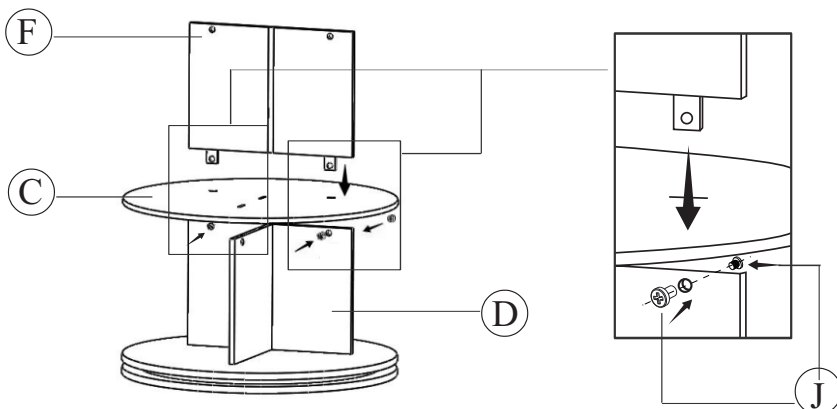


ATTENTION / ATENCIÓN:

Do not fully tighten all the screws until all of them are in the right positions.
No apriete completamente todos los tornillos hasta que todos estén en la posición correcta.

STEP 5 / PASO 5

Insert the **Middle D2 Panel (G)** through the remaining slots of the **Shelf (C)** (as shown). Attach with one pair of the **Chicago Screws (J)**; through the screw hole on the **Bottom B2 Panel (E)** insert one male screw on one side and one female screw on the other side. Use a **Phillips Screwdriver (N)** to fasten.


Inserte el **Panel Medio D2 (G)** a través de las ranuras restantes del **Estante (C)** (como se muestra). Fije con un par de **Tornillos Tipo Chicago (J)**; a través del orificio del **Panel Inferior B2 (E)**, inserte un tornillo macho por un lado y un tornillo hembra por el otro lado. Use un **Desarmador Phillips (N)** para apretar.

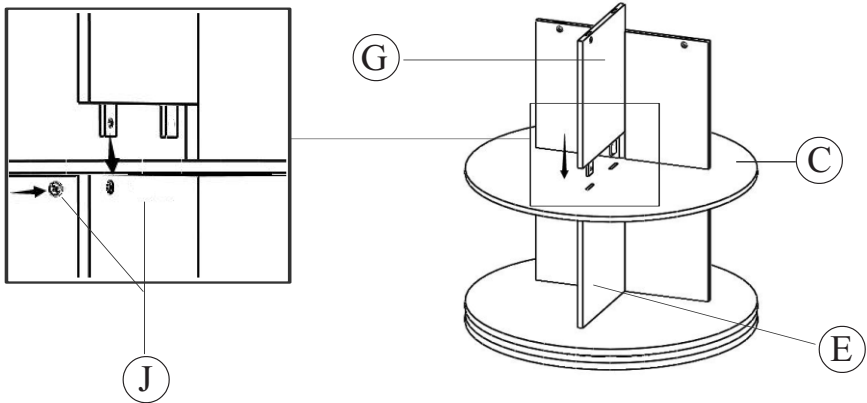

STEP 6 / PASO 6

Repeat Step 4 & Step 5 for the next three (3) tiers using the remaining Middle Panels.

Repita los Pasos 4 y 5 para los siguientes tres (3) niveles, utilizando los Paneles Medios restantes.

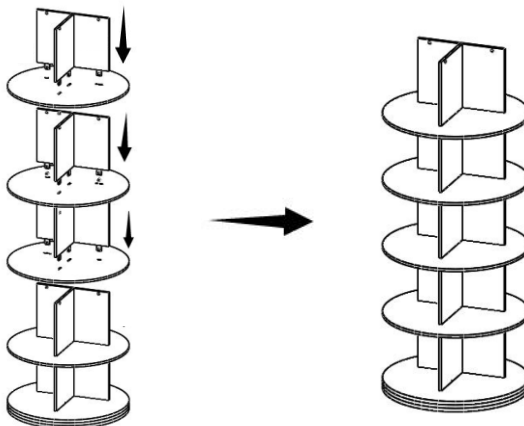


ATTENTION / ATENCIÓN:

Do not fully tighten all the screws until all of them are in the right positions.
No apriete completamente todos los tornillos hasta que todos estén en la posición correcta.

STEP 7 / PASO 7

Align the slots of the **Shelf (C)** with the T-shaped connecting board and place it down (as shown). Insert the **Top F1 Panel (H)** through the slots of the **Shelf (C)**. Attach with two pairs of the **Chicago Screws (J)**; through each screw hole on the **Middle D1 Panel (F)** insert one male screw on one side and one female screw on the other side. Use a **Phillips Screwdriver (N)** to fasten.

Alinear las ranuras del **Estante (C)** con la tabla conectora en forma de T y colóquelo hacia abajo (como se muestra). Inserte el **Panel Superior F1 (H)** a través de las ranuras del **Estante (C)**. Fije con dos pares de **Tornillos Tipo Chicago (J)**; a través de cada orificio en el **Panel Medio D1 (F)**, inserte un tornillo macho por un lado y un tornillo hembra por el otro. Use un **Desarmador Phillips (N)** para apretar.

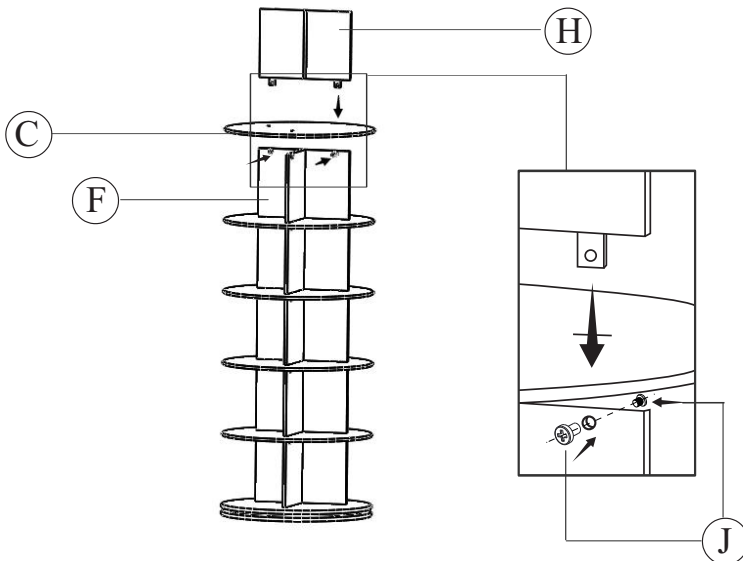


ATTENTION / ATENCIÓN:

Do not fully tighten all the screws until all of them are in the right positions.
No apriete completamente todos los tornillos hasta que todos estén en la posición correcta.

STEP 8 / PASO 8

Insert the **Top F2 Panel (I)** through the remaining slots of the **Shelf (C)** (as shown). Attach with one pair of the **Chicago Screws (J)**; through each screw hole on the **Middle D2 Panel (G)** insert one male screw on one side and one female screw on the other side. Use a **Phillips Screwdriver (N)** to fasten.


Inserte el **Panel Superior F2 (I)** en las ranuras restantes del **Estante (C)** (como se muestra). Fije con un par de **Tornillos Tipo Chicago (J)**; a través de cada orificio en el **Panel Medio D2 (G)**, inserte un tornillo macho por un lado y un tornillo hembra por el otro. Use un **Desarmador Phillips (N)** para apretar.

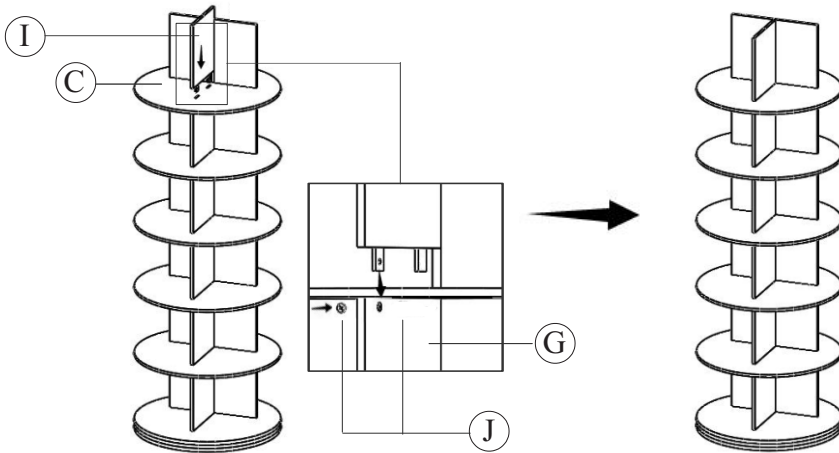

STEP 9 / PASO 9


Align the holes on the **Top Panel (B)** with the T-shaped connecting board and place it down (as shown). Insert 3 pcs of the **Phillips Flat Head Screws (K)** into 3 pcs of the **Screw Caps (L)**. Then, insert the combined hardware pieces into the holes to attach. Fasten with a **Phillips Screwdriver (N)** to complete installation.

Alinear los orificios del **Panel Superior (B)** con la tabla conectora en forma de T y colóquelo hacia abajo (como se muestra). Inserte 3 **Tornillos Phillips de Cabeza Plana (K)** en 3 **Tapas para Tornillos (L)**. Luego, inserte las piezas combinadas en los orificios para fijar. Apriete con un **Desarmador Phillips (N)** para completar la instalación.

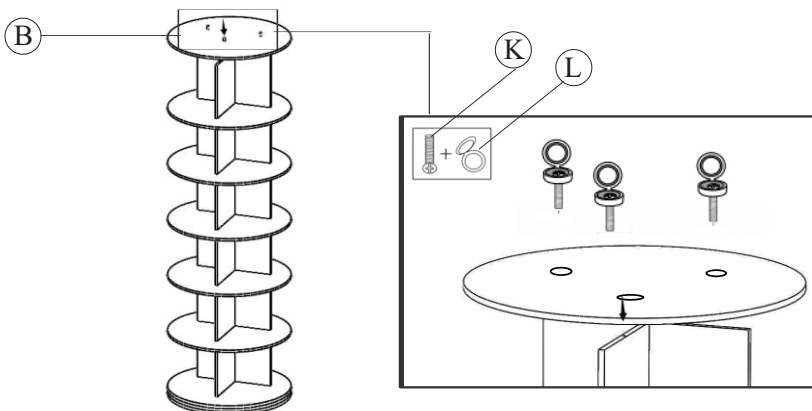

Congratulations! / ¡Felicidades!

Enjoy your new Rotating Tower Organizer.
Disfruta tu nuevo Organizador Torre Giratoria.

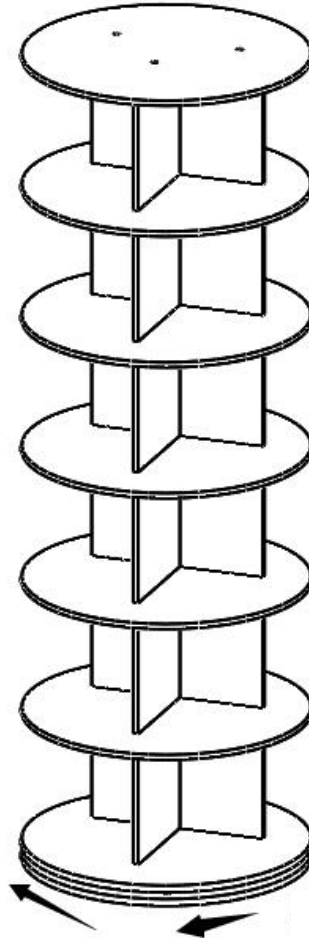

Use Instructions / Instrucciones de Uso

1. Load up to 120 lbs. evenly distributed.
2. Tower Organizer rotates 360 degrees. **DO NOT** spin Tower Organizer too quickly to avoid potential damage.
1. Cargue hasta 120 lb distribuidas de manera uniforme.
2. El Organizador Torre gira 360 grados. **NO** lo gire demasiado rápido para evitar posibles daños.

Care Instructions / Instrucciones de Cuidado

1. Spot clean with mild detergent and a warm, damp sponge.
2. Wipe away excess water with a clean towel.
3. Air dry in a clean area out of direct sunlight.
4. **DO NOT** submerge parts in water.
1. Limpie las manchas con un detergente suave y una esponja húmeda con agua tibia.
2. Seque el exceso de agua con una toalla limpia.
3. Deje secar al aire en un área limpia y fuera de la luz solar directa.
4. **NO** sumerja las piezas en agua.

Specifications / Especificaciones

1. Dimensions / Dimensiones:
 - a. 23.4 in / pulg D x 56.75 in / pulg H (59,6 cm D x 144,1 cm H)
2. Weight Capacity / Capacidad de peso:
 - a. 20 lbs / 9 kg **Per Shelf / Por Estante**
 - b. 120 lbs / 54,4 kg **Overall / En general**

Caution / Precaución

1. Place heavier items on the lower shelves and lighter ones on the top.
2. **DO NOT** stand or climb on the Tower Organizer.
3. **DO NOT** drop heavy items on the Tower Organizer.
4. **DO NOT** move the Tower Organizer while loaded.
1. Coloque los objetos más pesados en los estantes inferiores y los más ligeros en la parte superior.
2. **NO** se suba ni trepe al Organizador Torre.
3. **NO** deje caer objetos pesados sobre el Organizador Torre.
4. **NO** mueva el Organizador Torre mientras esté cargado.